

Tersuave

TERPLAST



REVOQUES TEXTURADOS
INTERIOR - EXTERIOR

TERPLAST



Línea de productos impermeables y antihongos, de base acuosa para uso exterior e interior que generan películas de alto espesor y gran elasticidad permanente a través del tiempo.

Variedad de texturas que brindan protección y dan color en un solo paso, obteniendo terminaciones de alta durabilidad en intemperie.

Impermeables

Color y textura en un solo paso

Variedad de texturas y efectos

Los colores de esta carta son de referencia a modo representativo, considerados una simulación con respecto a la pintura preparada. Se pueden visualizar leves desviaciones que dependerán también de la textura, color y otras características de la superficie a aplicar, por lo cual se puede garantizar su aproximación, pero no así su exactitud.



FONDO IMPERMEABLE

Unifica el color

Mejora la adherencia y el cubritivo

Fácil de aplicar

Para utilizar como mano de imprimación y anclaje en todos los productos de la línea. Refuerza la impermeabilidad de la superficie, mejorando la adherencia y el cubritivo, unificando el color de terminación. Disponible en el Sistema Tintométrico Tersuave Hay Color. También puede entonarse con Tersuave Entonador Universal (máximo 30 cm³ por kilo).



PRESENTACIONES: 5 y 25 KG.

COLORES: Blanco/base y 6 colores listos para usar.

COLORES LISTOS PARA USAR




Gris Neutro



Gris



Beige

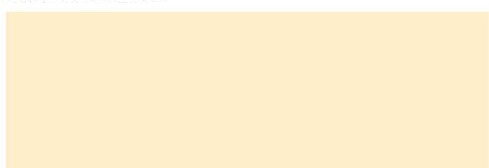

Marfil



Marrón



Rojo

SUGERENCIA DE COLORES DEL SISTEMA TINTOMÉTRICO TERSUAVE



Clementina

2195-T



Bagdad

3628-A



La Paz

3475-T



Vaqueros

3577-D



Milestone

3605-T



Bambú

2293-P



Aplicación:
Rodillo, pincel o
soplete
tipo airless.



Secado:
Al tacto: 2 a 3 h.
Repintado: 6 h.



**Manos
sugeridas:**
De 1 a 2 manos.



Rendimiento:
8 a 10 m² por kilo y
por mano.



**Diluyente
y limpieza:**
Agua. Se aplica sin
diluir. Si la superficie
es nueva (alta absorción),
diluir la 1ª mano con 15%
de agua en volumen.

TERPLAST



ESTILO MICÁCEO

Impermeable

Terminación con reflejos luminosos

Alta resistencia

Disponible en el Sistema Tintométrico Tersuave Hay Color. También puede entonarse con Tersuave Entonador Universal (máximo 15 cm³ por kilo). No se recomienda el uso de entonadores amarillo, naranja y bermellón para uso exterior.



PRESENTACIONES: 6 y 30 KG.



Blanco Natural



ESTILO SÍMIL PIEDRA

Impermeable

Terminación Piedra París

Alta resistencia

Puede entonarse con Tersuave Entonador Universal (máximo 15 cm³ por kilo). No se recomienda el uso de entonadores amarillo, naranja y bermellón para uso exterior.

PRESENTACIONES: 6 y 30 KG.



Piedra París



Aplicación:
Llana o soplete para productos texturados.



Secado:
Al tacto: 2 h.
Repintado: 2 a 6 h.
Curado final: 7 días.



Manos sugeridas:
1 mano.



Rendimiento:
Estilo Micáceo 1,6 a 1,9 kg/m²
Estilo Símil Piedra 1,5 a 1,7 kg/m²
Ambos sobre revoque fino uniforme dependiendo de la granulometría y el método de aplicación elegido.



Diluyente y limpieza:
Agua. De 5% a 30% dependiendo del método de aplicación elegido.



ESTILO ROMANO

Impermeable

Efecto travertino o rulato


Color y textura en un solo paso

Disponible en el Sistema Tintométrico Tersuave Hay Color. Se presenta en color blanco y, en grano mediano, en una amplia variedad de colores listos para usar que pueden mezclarse entre sí. También puede entonarse con Tersuave Entonador Universal (máximo 15 cm³ por kilo). No se recomienda el uso de entonadores amarillo, naranja y bermellón para uso exterior.



PRESENTACIONES: 6 y 25 KG.

GRANULOMETRÍAS

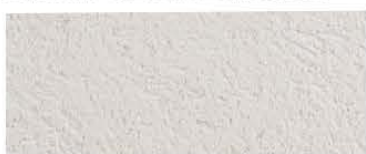

Ultra Fino



Fino



Mediano



Grueso

COLORES LISTOS PARA USAR



Marrón Cubano



Marrón Serrano



Beige Cocada



Gris Roca



Gris Bruma



Marfileño



Rojo Criollo



Rojo Fresa



Verde Líquen



Gris Viento



Gris Tormenta



Gris Acero



Beige Trigo



Beige Avellana



Aplicación:
Llana o soplete
para productos
texturados.



Secado:
Al tacto: 2 h.
Repintado: 2 a 6 h.
Curado final: 7 días.



Manos sugeridas:
1 mano.



Rendimiento:
1,1 a 2,3 kg por m² sobre
revoque fino uniforme
dependiendo de la
granulometría y el método
de aplicación elegido.



**Diluyente
y limpieza:**
Agua. De 5% a 30%
dependiendo del
método de aplicación
elegido.



REVOQUE PLÁSTICO

Impermeable

Rodillable


Película flexible

Disponible en el Sistema Tintométrico Tersuave Hay Color. Se presenta en color blanco y en una amplia variedad de colores listos para usar que pueden mezclarse entre sí. También puede entonarse con Tersuave Entonador Universal (máximo 15 cm³ por kilo). No se recomienda el uso de entonadores amarillo, naranja y bermellón para uso exterior.



PRESENTACIONES: 5, 12,5 y 25 KG.

COLORES LISTOS PARA USAR

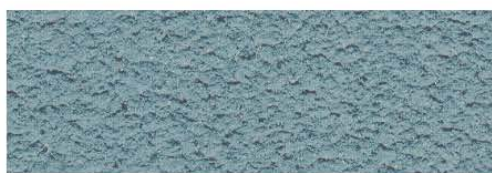

Azul Ancestral



Verde Naturaleza



Gris Matinal



Rosa Patrio



Durazno Maduro



Marfil Duna



Gris Acero



Gris Viento



Beige Avellana

SUGERENCIA DE COLORES DEL SISTEMA TINTOMÉTRICO TERSUAVE



Cuero

3178-A



Torta de Café

3177-D



Negro Abismo

3598-A



Aplicación:
Rodillo, llana o soplete para productos texturados.



Secado:
Al tacto: 2 h.
Repintado: 2 a 6 h.
Curado final: 7 días.



Manos sugeridas:
De 2 a 3 manos dependiendo del método de aplicación elegido.



Rendimiento:
0,8 a 1,6 kg por m² sobre revoque fino uniforme dependiendo de la granulometría y el método de aplicación elegido.



Diluyente y limpieza:
Agua. De 5% a 30% dependiendo del método de aplicación elegido.



REVOQUE ACRÍLICO

Rodillable

Hidro-repelente


Película flexible

Disponible en el Sistema Tintométrico Tersuave Hay Color. Se presenta en color blanco y en una amplia variedad de colores listos para usar que pueden mezclarse entre sí. También puede entonarse con Tersuave Entonador Universal (máximo 15 cm³ por kilo). No se recomienda el uso de entonadores amarillo, naranja y bermellón para uso exterior.



PRESENTACIONES: 5 y 25 KG.

COLORES LISTOS PARA USAR

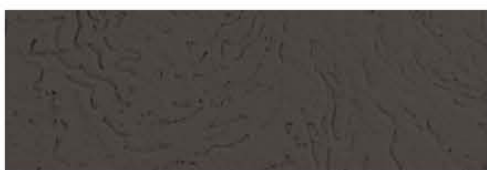

Marrón Cubano



Marrón Serrano



Beige Cocada



Gris Roca



Gris Bruma



Marfileño



Rojo Criollo



Rojo Fresa



Verde Líquén



Gris Viento



Gris Tormenta



Gris Acero



Beige Trigo



Beige Avellana



Aplicación:
Rodillo, llana o soplete para productos texturados.



Secado:
Al tacto: 2 h.
Repintado: 2 a 6 h.
Curado final: 7 días.



Manos sugeridas:
De 2 a 3 manos dependiendo del método de aplicación elegido.



Rendimiento:
0,8 a 1,6 kg por m² sobre revoque fino uniforme dependiendo de la granulometría y el método de aplicación elegido.



Diluyente y limpieza:
Agua. De 15% a 30% dependiendo del método de aplicación elegido.



[www tersuave.com.ar](http://www.tersuave.com.ar)



[\(0237\) 419-8800](tel:(0237)419-8800)

info@tersuave.com.ar